

CONDUCTORES SILICONA - CS


CARACTERISTICAS:

TEMPERATURA TRABAJO: -60/180°C
TEMPERATURA PUNTA: 230°C
TENSION EMPLEO: 300/500V

NUCLEO FLEXIBLE COBRE ROJO
RECUBRIMIENTO CAUCHO SILICONA

SECCION	Ø EXTERIOR	SECCION	Ø EXTERIOR
0,25	1,90	6,00	4,80
0,50	2,10	10,00	6,40
0,75	2,40	16,00	7,80
1,00	2,50	25,00	9,60
1,50	2,80	35,00	11,00
2,50	3,40	50,00	13,20
4,00	4,20		

FABRICACIONES HASTA SECCION DE 400mm.
FABRICACIONES PARA UNA TENSION DE TRABAJO DE **13,8 KV**.
ALTERNATIVAS: COBRE ESTAÑADO - COBRE EXTRAFLEXIBLE

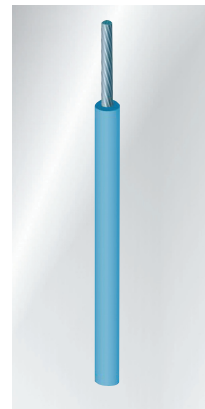

MANGUERA MULTIPOLAR SILICONA MC-ECS

CARACTERISTICAS:

TEMPERATURA TRABAJO: -60/180°C
TEMPERATURA PUNTA: 230°C
TENSION EMPLEO: 500V


NUCLEO FLEXIBLE COBRE ROJO
RECUBRIMIENTO CAUCHO SILICONA

SECCION	Ø EXTERIOR	SECCION	Ø EXTERIOR	SECCION	Ø EXTERIOR
2 x 0,50	5,80	2 x 1,00	6,60	2 x 2,50	9,00
3 x 0,50	6,00	3 x 1,00	7,00	3 x 2,50	9,50
4 x 0,50	7,00	4 x 1,00	7,70	4 x 2,50	10,40
5 x 0,50	7,70	5 x 1,00	8,80	5 x 2,50	11,50
6 x 0,50	8,30	6 x 1,00	9,20	6 x 2,50	12,10

SECCION	Ø EXTERIOR	SECCION	Ø EXTERIOR	SECCION	Ø EXTERIOR
2 x 0,75	6,20	2 x 1,50	7,60	2 x 4,00	10,70
3 x 0,75	6,70	3 x 1,50	8,00	3 x 4,00	11,10
4 x 0,75	7,50	4 x 1,50	8,80	4 x 4,00	13,00
5 x 0,75	8,30	5 x 1,50	9,50	5 x 4,00	14,00
6 x 0,75	9,00	6 x 1,50	10,20	6 x 4,00	15,60

SECCION	Ø EXTERIOR
2 x 6,00	13,60
3 x 6,00	14,00
4 x 6,00	15,80
5 x 6,00	17,30

SE PUEDEN FABRICAR EN OTRAS MEDIDAS.
RECUBRIMIENTOS DE FIBRA DE VIDRIO - MALLA METALICA.

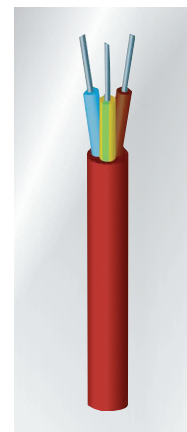

CONDUCTORES SILICONA / VIDRIO - CSV

CARACTERISTICAS:

TEMPERATURA DE TRABAJO: -60/200°C
TEMPERATURA PUNTA: 250°C
TENSION TRABAJO: 300/500V

NUCLEO FLEXIBLE COBRE ROJO
CAUCHO SILICONA
RECUBRIMIENTO VIDRIO SILICONADO

SECCION	Ø EXTERIOR	SECCION	Ø EXTERIOR
0,50	2,10	6,00	5,30
0,75	2,40	10,00	6,90
1,00	2,50	16,00	8,30
1,50	2,80	25,00	10,10
2,50	3,40	35,00	11,50
4,00	4,30	50,00	13,70

FABRICACIONES HASTA SECCION DE 400MM
ALTERNATIVAS: HOMOLOGADO H05SJ-K HASTA SECCION DE 16MM.



CONDUCTORES VIDRIO / VIDRIO - CTSE

CARACTERISTICAS:

TEMPERATURA DE TRABAJO: -60/250°C
TEMPERATURA PUNTA: 270°C
TENSION TRABAJO: 300/500V

NUCLEO FLEXIBLE COBRE ROJO
RECUBRIMIENTO VIDRIO SILICONADO

SECCION	Ø EXTERIOR	SECCION	Ø EXTERIOR
0,50	2,10	2,50	3,00
0,75	2,25	4,00	3,50
1,00	2,40	6,00	4,20
1,50	2,60		



CONDUCTORES VIDRIO / VIDRIO - VS

CARACTERISTICAS:

TEMPERATURA DE TRABAJO: -60/280°C
TEMPERATURA PUNTA: 350°C
TENSION TRABAJO: 300/500V

NUCLEO FLEXIBLE COBRE ROJO
VARIOS ENCINTADOS VIDRIO SILICONADOS
RECUBRIMIENTO FIBRA VIDRIO

SECCION	Ø EXTERIOR	SECCION	Ø EXTERIOR
0,75	2,4	4	4
1	2,5	6	4,6
1,5	2,8	10	6,6
2,5	3,2	16	7,9

FABRICACIONES HASTA SECCION DE 240MM.



CONDUCTOR NIQUEL - NVS

CARACTERISTICAS:

TEMPERATURA DE TRABAJO: -60/350°C
TEMPERATURA PUNTA: 400°C
TENSION TRABAJO: 300/500V

NUCLEO FLEXIBLE NIQUEL
VARIOS ENCINTADOS VIDRIO SILICONADOS
RECUBRIMIENTO VIDRIO SILICONADO

SECCION	Ø EXTERIOR	SECCION	Ø EXTERIOR
0,50	2,10	4,00	4,00
0,75	2,40	6,00	4,60
1,00	2,50	10,00	6,60
1,50	2,80	16,00	7,90
2,50	3,20		

FABRICACIONES HASTA SECCION DE 50MM.



CONDUCTOR COBRE NIQUELADO - CNVAS

CARACTERISTICAS:

TEMPERATURA DE TRABAJO: -60/400°C
TEMPERATURA PUNTA: 450°C
TENSION TRABAJO: 300/500V

NUCLEO FLEXIBLE COBRE NIQUELADO
VARIOS ENCINTADOS VIDRIO SILICONADOS
RECUBRIMIENTO FIBRA MINERAL SILICONADA

SECCION	Ø EXTERIOR	SECCION	Ø EXTERIOR
0,75	2,70	4,00	4,50
1,00	3,20	6,00	5,00
1,50	3,40	10,00	8,00
2,50	4,00	16,00	9,40

PARA TEMPERATURAS HASTA 1400°C, CONSULTAR.



CABLES DE COMPENSACION

TIPO / COLOR	COMPOSICION		TEMPERATURA TRABAJO
	POSITIVO	NEGATIVO	
"J" AZUL	HIERRO	COBRE - NIQUEL	-40 / 450°C
"K" VERDE	NIQUEL - CROMO	NIQUEL	-150 / 1000°C
"S" AMARILLO	PLATINO 10% RODIO	PLATINO	0 / 1500°C

RECUBRIMIENTOS: PVC - SILICONA - FIBRA/MALLA
SILICONA-MALLA-SILICONA

SECCIONES: 2 x 0,50mm / 2 x 0,80mm / 2 x 1,00mm / 2 x 1,3mm / 2 x 1,5mm

